


Теплые полы Art therm



Классическая система водяного теплого пола, основанная на трубах диаметром 14, 16, 17 или 18 мм, с широким выбором способов регулирования и простым монтажом без применения специальных инструментов.

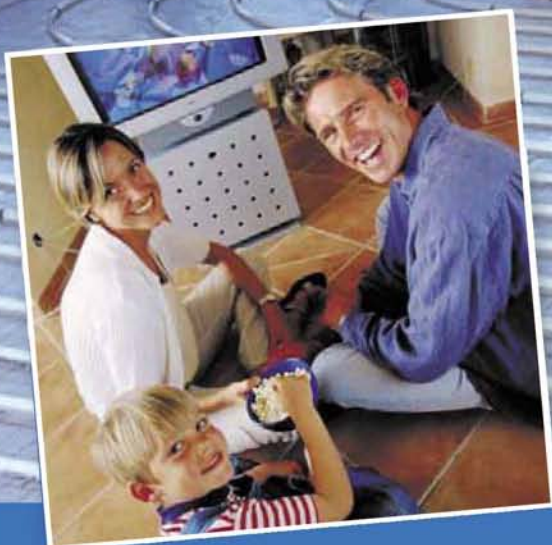

WATTS
INDUSTRIES
Technology by nature

Комплексное решение

- проверено временем
- удобно при монтаже
- соответствует нормам и требованиям

1. Трубы Intersol из поперечно-сшитого полиэтилена PEX-b на катушке

труба для теплого пола высшего класса, произведена согласно технологии DOW CORNING из сырья концерна BASF, с кислородозапирающим слоем, проверено и допущено к применению по DIN 4726/29

2. Тепло- и шумоизолирующая плита PST

малогорючая полистироловая тепло- и шумоизолирующая плита, ширина 1 м, рулон длиной 10 м, с наклеенной водонепроницаемой фольгой, размеченной для облегчения укладки трубы, теплопроводность 0,040 Вт/мК

3. Коллектор с запорной фурнитурой в коллекторном шкафу

Коллектор из высококачественной латуни, подсоединение 1", выходы 3/4" под евроконус, с интегрированными балансировочными и термостатическими вентилями и наконечником для развоздушивания и слива. Смонтирован на шумоизолирующих стальных консолях. Коллекторный шкаф с регулируемой высотой и глубиной, съемными рамой и дверцей, белого цвета.

4. Компенсационная лента

из вспененного полиэтилена с приклеенной полиэтиленовой пленкой, препятствует распространению шума и компенсирует тепловое расширение плавающей бетонной стяжки в пределах 5-ти миллиметров.

5. Крепежная клипса и аппарат TACKER

служат для быстрого и удобного крепления труб к плитам PST.

6. Теплоизолирующие плиты

служат для дополнительной теплоизоляции в зависимости от условий монтажа теплых полов. Полистироловая или полиуретановая плита, без содержания фтор-хлор-углеводородов, обклеенная с обеих сторон алюминиевой пленкой.

7. Привод коллекторного вентиля


для управления термостатическим вентилем на обратном патрубке коллектора посредством комнатного термостата. Привод нормально закрытый, с указателем положения.

8. Комнатные термостаты серии Belux

работают по принципу электрического реле, управляя приводом коллекторного вентиля и поддерживая комнатную температуру в пределах от 5 до 30 °C.

9. Электронные комнатные термостаты

Новый дизайн, пределы регулировки 5 – 30 °C. Дополнительные функции (ночное понижение

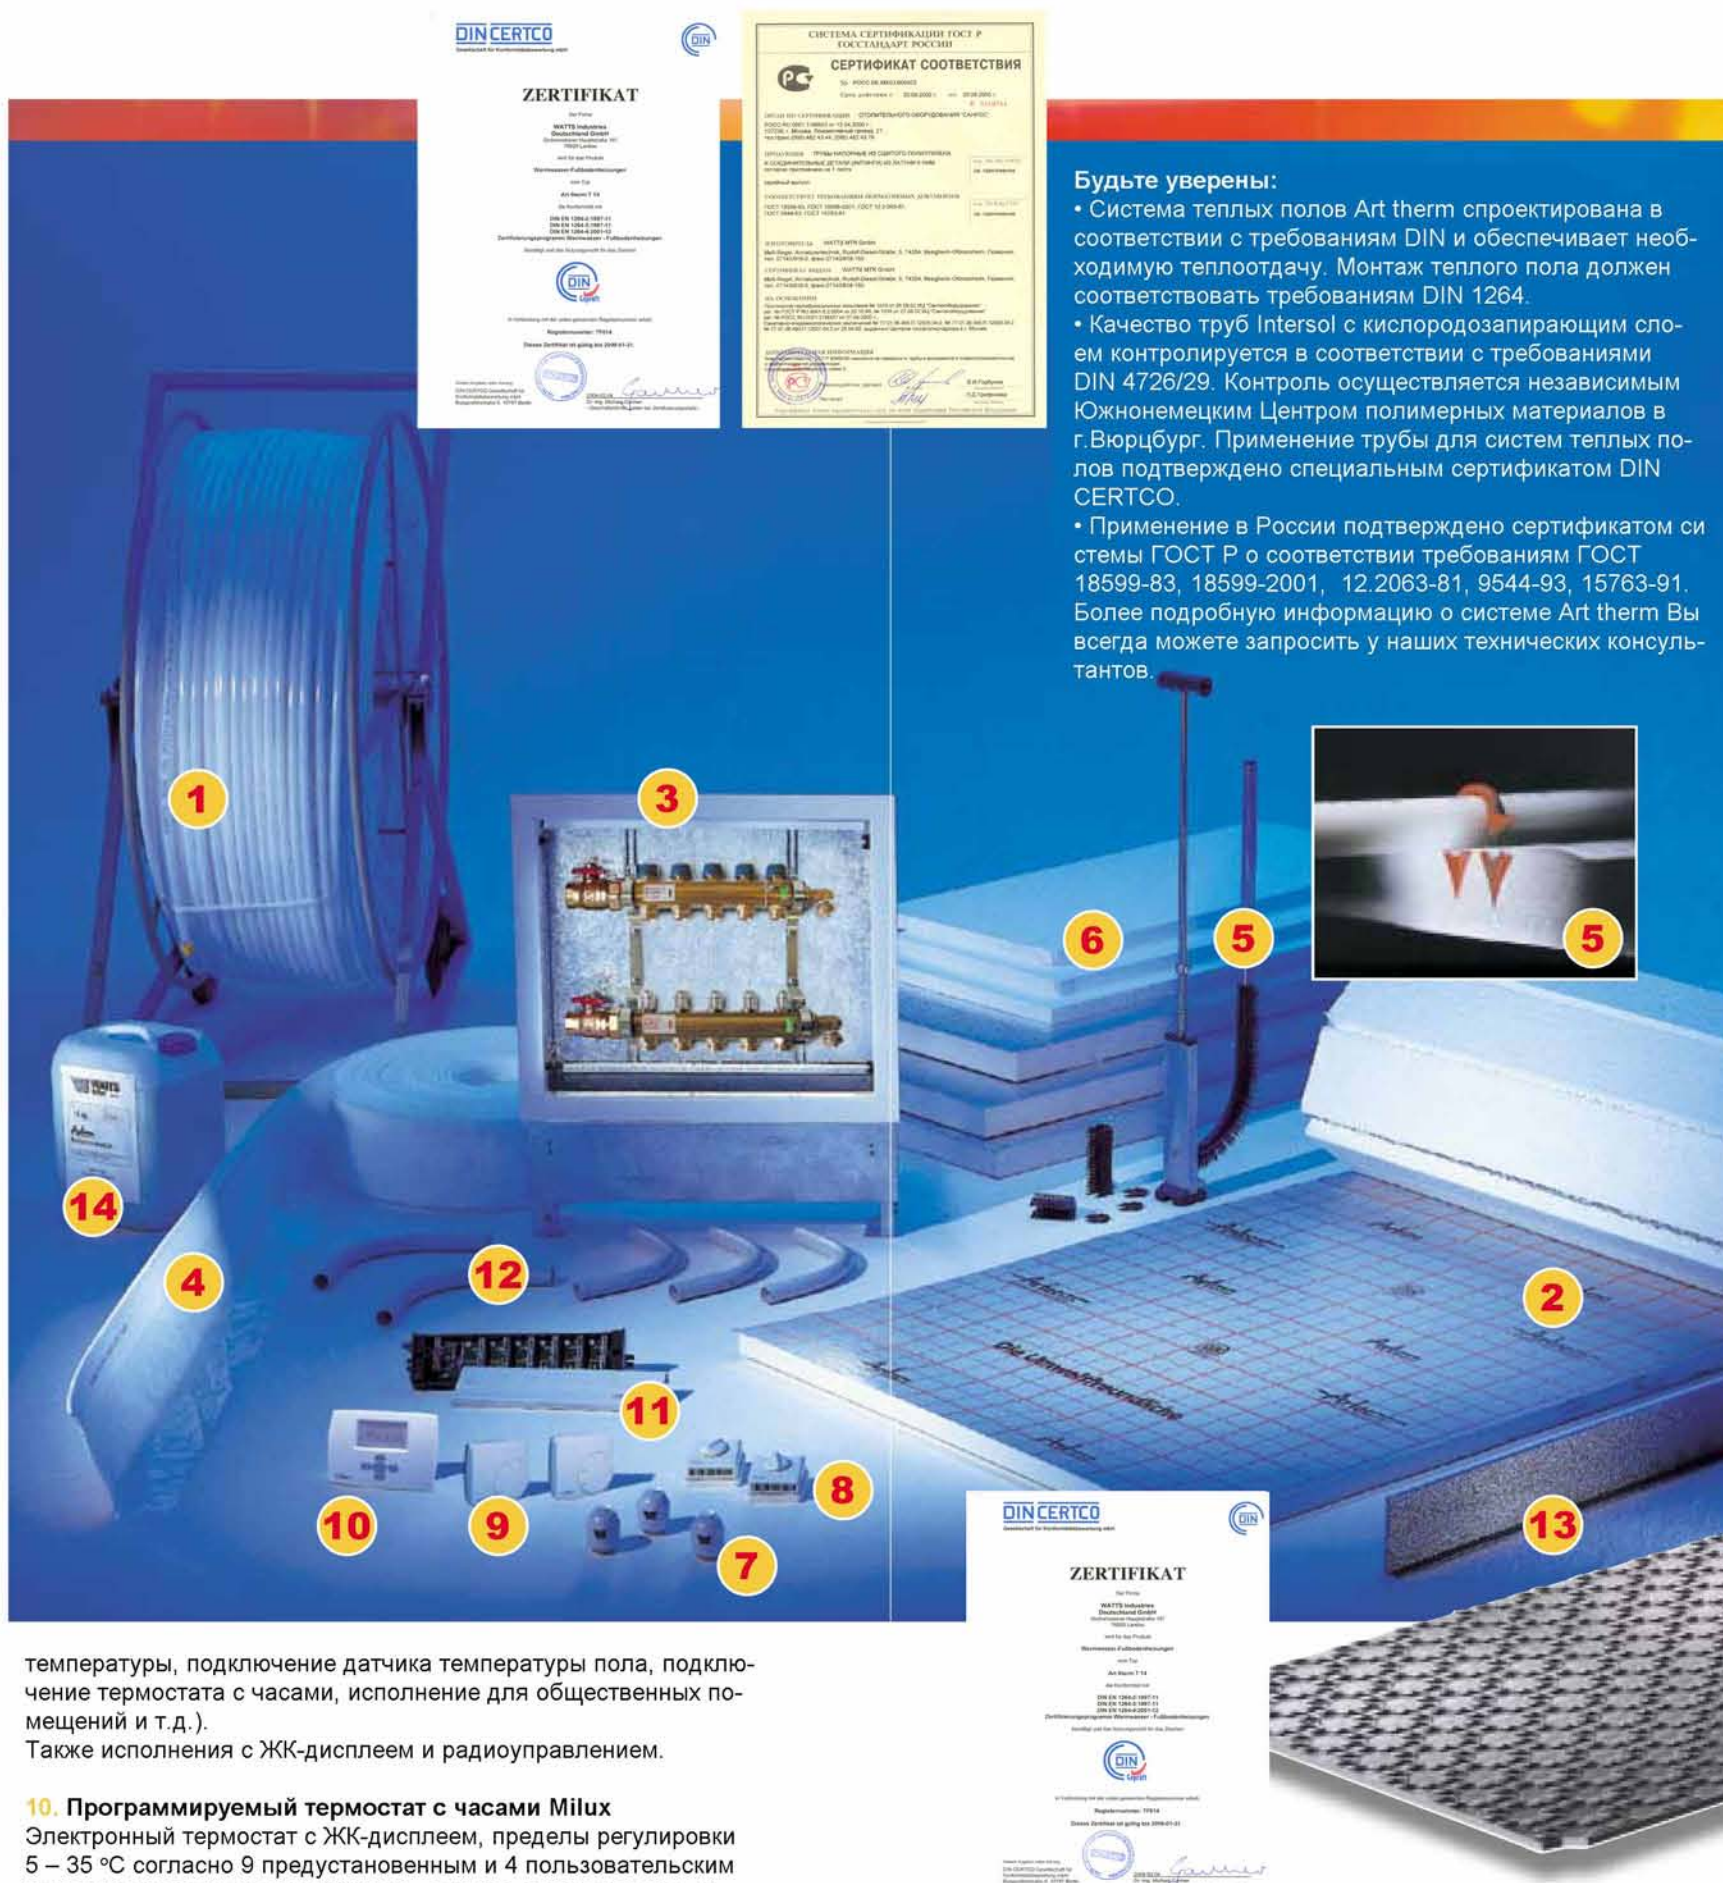**Будьте уверены:**

- Система теплых полов Art therm спроектирована в соответствии с требованиями DIN и обеспечивает необходимую теплоотдачу. Монтаж теплого пола должен соответствовать требованиям DIN 1264.
- Качество труб Intersol с кислородозапирающим слоем контролируется в соответствии с требованиями DIN 4726/29. Контроль осуществляется независимым Южнонемецким Центром полимерных материалов в г.Вюрцбург. Применение трубы для систем теплых полов подтверждено специальным сертификатом DIN CERTCO.
- Применение в России подтверждено сертификатом системы ГОСТ Р о соответствии требованиям ГОСТ 18599-83, 18599-2001, 12.2063-81, 9544-93, 15763-91. Более подробную информацию о системе Art therm Вы всегда можете запросить у наших технических консультантов.

11. Реле управления приводами и насосом. позволяет подключать несколько приводов к одному комнатному термостату и управляет циркуляционным насосом. Насос выключается, если все коллекторные приводы находятся в закрытом состоянии.

12. Направляющая для разгрузки напряжения изгиба при подключении трубы к коллектору.

13. Разделительный профиль для разделения бетонных стяжек и компенсации тепловых расширений.

14. Пластификатор для улучшения свойств бетонной стяжки, повышения ее эластичности и прочности.

15. Тепло- и звукоизолирующая плита для укладки трубы между цилиндрическими шипами обеспечивает простую и быструю укладку трубы под 90° с шагом 5-30 см и 45° с шагом 7,5 см. Зазор между шипами позволяет укладывать трубы диаметром 14x2 и 16x2. Тепло- и шумоизолирующие свойства как у плит PST. Два исполнения: для жилых (макс. нагрузка 5 кН/м²) и производственных помещений (макс. нагрузка 75 кН/м²).



Константиновский дворец в Стрельне.
9 500 кв.м теплых полов, всего использовано
около 65.000 м труб Intersol.



Мечеть в г.Оффенбург.
460 кв.м теплых полов Art therm.



Индустриально-офисное здание
в г.Штайнен.
610 кв.м теплых полов Art therm.



Реновация старого жилого
квартала в г.Гундельфинген.
5.400 кв.м теплых полов Art therm.



3 городских виллы в г.Констанц,
общая площадь теплых полов
Art therm 3.150 кв.м.



Подмешивающий модуль IsoTherm

Для регулирования и поддержания постоянной температуры подачи теплого пола можно использовать модуль IsoTherm. Он монтируется непосредственно к коллектору теплого пола, помещаясь в коллекторный шкаф. Принцип действия основан на применении термостатического смесителя с пределами регулировки от 30 до 50 °С. Термостатический смеситель допускает ровно столько горячей (котловой) воды в систему теплого пола, чтобы температура подачи оставалась на заданном уровне. Модуль снабжен циркуляционным насосом, термометром, показывающим текущую температуру подачи, термостатом-ограничителем максимальной температуры подачи. Мощность модуля - до 15 кВт.



Watts Industries Deutschland GmbH
Geschäftsbereich: Export Osteuropa

Godramsteiner Hauptstr. 167

D-76829 Landau

Tel. +49 6341 9656 211

Fax +49 6341 9656 220

info@wattsindustries.de

www.wattsindustries.com