

Conforme Direttiva:  
ROHS 2002/95/CE

BAXI S.p.A. si riserva a termini di legge la proprietà  
del presente disegno con divieto di riprodurlo o  
comunicarlo senza la propria autorizzazione.

Classificazione delle caratteristiche

Classe

Tolleranze generali

C = Critica


I = Importante

1

2


3

UNI ISO 2768-mK

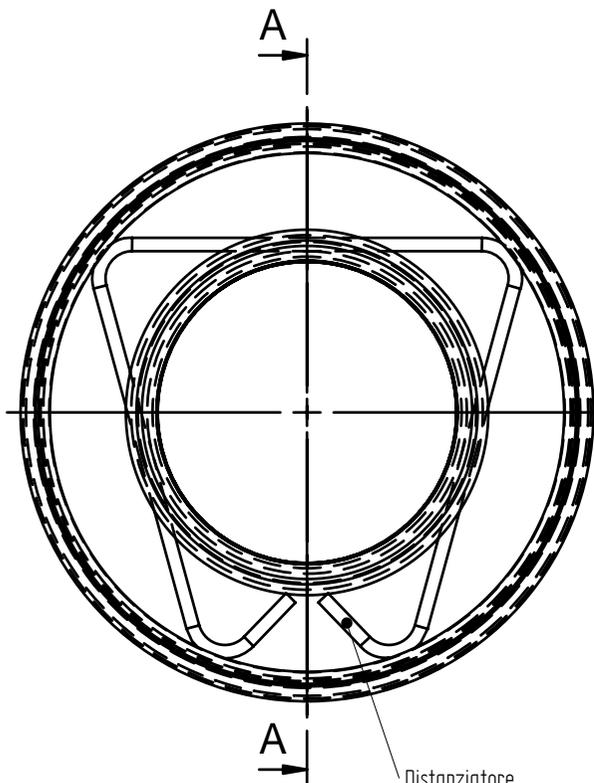


Distanziatore  
per tubo interno  
(acciaio)


COLORE TUBO  
BIANCO COD. RAL 9003

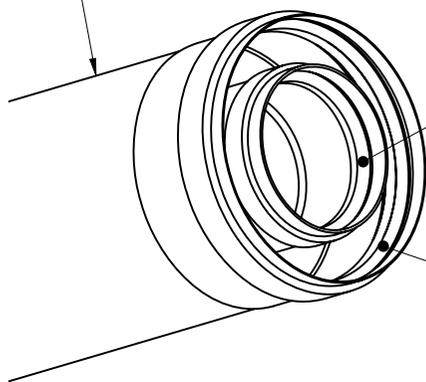


1:2



GUARNIZIONE Ø60 - SILICONE  
COD. 54.1271.



GUARNIZIONE Ø100 - EPDM  
COD. 54.1272.

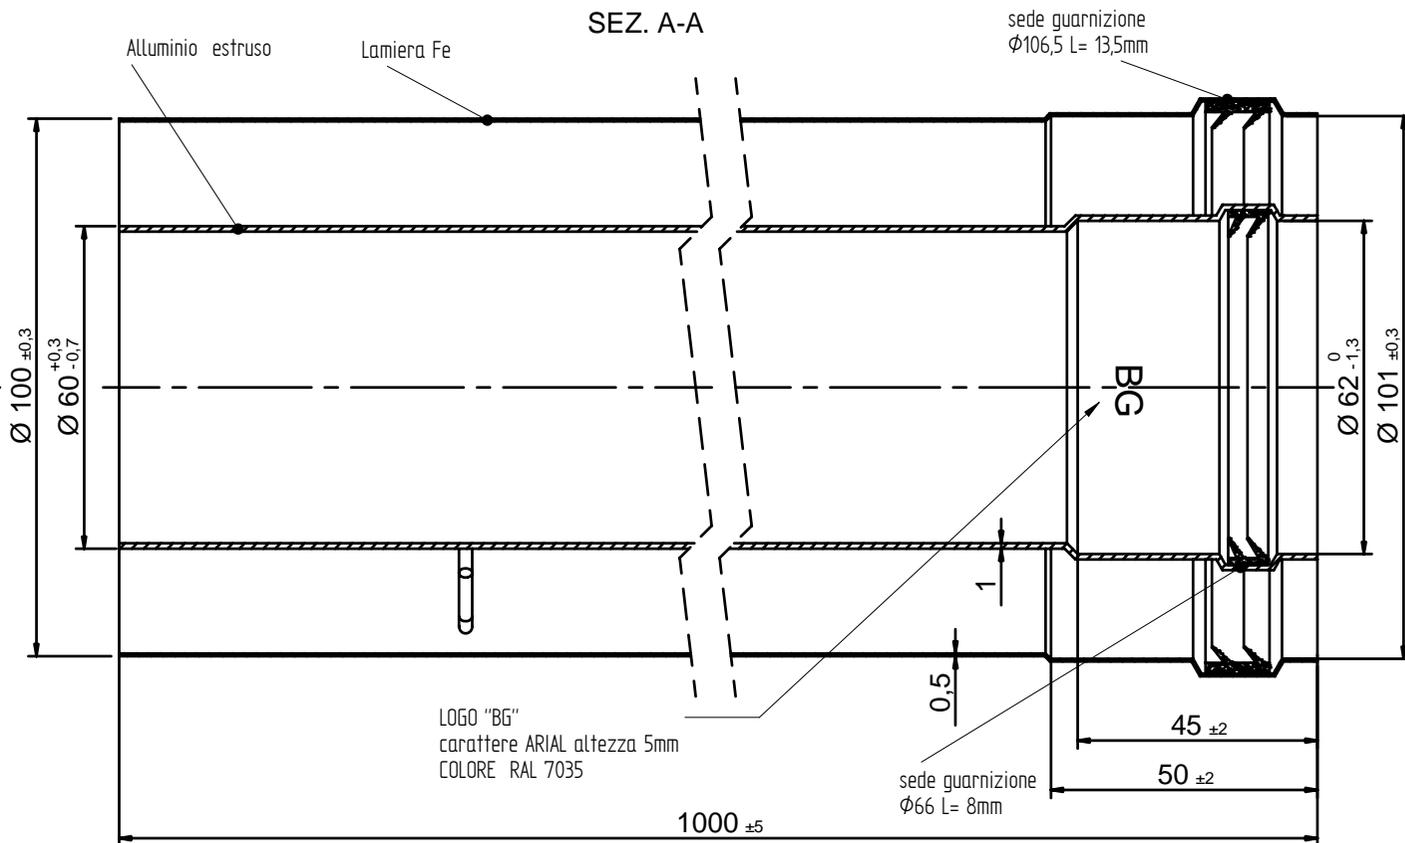

LOGO "BG"  
carattere ARIAL altezza 5mm  
COLORE RAL 7035

sede guarnizione  
Ø66 L= 8mm

sede guarnizione  
Ø106,5 L= 13,5mm



Kermi-fko.ru  
Перейти на сайт

**NOTA:**

Il kit deve essere fornito completo e assemblato e  
imballato in scatola in cartone cod. fornitore SCA03001.  
A cavallo della zona di chiusura della scatola deve  
essere applicata l'etichetta imballo Ns. cod. 924.603.

PROLUNGA COASS. 60/100 L=1000 mm		N°	Peso	design.	Materiale	codice	Stato
DENOMINAZIONE							
						Disegnato Vivian D.	Data 21-03-2006
						Controllato	Scala 1 : 1
						Sostituisce il	
						Derivato dal	9
						Specifica	8
						MOD.	7
						STANDARD	6
						EFFICIENCY	5
MODIFICHE		Firma	Richied.	Data			4
		Emittente DIRS				CODICE	3
		Coimpiegante				<b>56.8254.</b>	2
							1
							0

DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO

FORMATO A3 - UNI 936