

ШАРОВЫЕ КРАНЫ



Произведено в Италии

.....

Усиленный корпус

.....

Покрытие рукоятки Geomet

.....

Каждый кран тестируется 24 часа

.....


Гарантия 30 лет

Технические характеристики для кранов серии Strong

Наименование показателя	Значение показателя
Рабочее давление	40 атм
Рабочая температура	-20...150 °С
Размер	1/2''-2''
Проходное сечение	полнопроходное
Марка латуни	CW617N-M (EN 12165)

Шаровые краны ELSEN


Шаровые краны латунные предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Применимы для систем отопления, охлаждения, а также в системах с минеральными маслами, жидким топливом, в пневмо и гидросистемах, для неагрессивных сред. Произведено в Италии.

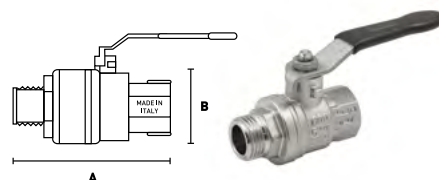

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Вес, кг	Цена, евро
EV10.2100	Кран шаровой, Strong T, 1'', ВВ, ручка-рычаг	67	54	10	0,488	13,36
EV10.2101	Кран шаровой, Strong T, 1'', НВ, ручка-рычаг	77	54	10	0,548	14,89
EV114.2100	Кран шаровой, Strong T, 1 1/4'', ВВ, ручка-рычаг	77	73	8	0,760	25,50
EV114.2101	Кран шаровой, Strong T, 1 1/4'', НВ, ручка-рычаг	90	73	8	0,845	30,19
EV114.3101	Кран шаровой, Strong T, 1 1/4'', ВВ, ручка-рычаг с НГ	126	84	8	1,095	30,50
EV112.2100	Кран шаровой, Strong T, 1 1/2'', ВВ, ручка-рычаг	90	79	6	1,032	32,33
EV112.2101	Кран шаровой, Strong T, 1 1/2'', НВ, ручка-рычаг	100	79	6	1,145	35,70
EV20.2100	Кран шаровой, Strong T, 2'', ВВ, ручка-рычаг	106	86	6	1,588	47,33
EV20.2101	Кран шаровой, Strong T, 2'', НВ, ручка-рычаг	115	86	4	1,770	55,79
EV12.2200	Кран шаровой, Strong T, 1/2'', ВВ, ручка-бабочка	60	43	4	0,181	5,92
EV12.2201	Кран шаровой, Strong T, 1/2'', НВ, ручка-бабочка	60	43	10	0,209	6,63
EV12.3201	Кран шаровой, Strong T, 1/2'', НВ, ручка-бабочка с НГ	85	43	10	0,272	8,26
EV34.2200	Кран шаровой, Strong T, 3/4'', ВВ, ручка-бабочка	65	49	8	0,283	9,08
EV34.2201	Кран шаровой, Strong T, 3/4'', НВ, ручка-бабочка	67	49	10	0,315	10,10
EV34.3201	Кран шаровой, Strong T, 3/4'', НВ, ручка-бабочка с НГ	98	49	10	0,442	12,75
EV10.2200	Кран шаровой, Strong T, 1'', ВВ, ручка-бабочка	67	54	10	0,448	13,36
EV10.2201	Кран шаровой, Strong T, 1'', НВ, ручка-бабочка	77	53	10	0,503	14,89
EV10.3201	Кран шаровой, Strong T, 1'', НВ, ручка-бабочка с НГ	113	53	8	0,729	19,48

Краны ELSEN шаровые латунные серии MINI


Шаровые краны латунные серии MINI используются на трубопроводах в качестве запорного устройства. Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Вес, кг	Цена, евро
EV92.1414	Кран шаровой, прямой MINI, ВВ 1/4" x 1/4"	41	45	100	0,950	4,30
EV93.1414	Кран шаровой, прямой MINI, НВ 1/4" x 1/4"	41	45	100	0,710	4,30
EV92.3838	Кран шаровой, прямой MINI, ВВ 3/8" x 3/8"	41	45	100	0,900	4,30
EV93.3838	Кран шаровой, прямой MINI, НВ 3/8" x 3/8"	41	45	100	0,850	4,30
EV92.1212	Кран шаровой, прямой MINI, ВВ 1/2" x 1/2"	45	48	100	0,125	4,30
EV93.1212	Кран шаровой, прямой MINI, НВ 1/2" x 1/2"	45	48	100	0,105	4,30

Кран ELSEN шаровой латунный сливной угловой со штуцером


Предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Оснащен штуцером для подсоединения шланга. Произведено в Италии.

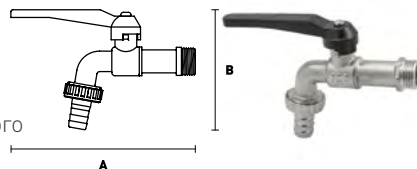

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Вес, кг	Цена, евро
EV94.1212	Кран шаровой латунный сливной угловой со штуцером, ручка рычаг, 1/2"	145	92	30	0,216	6,70

Кран ELSEN шаровой латунный угловой для стиральных машин


Предназначен для монтажа стиральной или посудомоечной машины к водопроводу. Произведено в Италии.



Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Вес, кг	Цена, евро
EV90.3412	Кран шаровой латунный для стиральных машин, ручка бабочка, 3/4" x 1/2"	68	70	50	0,148	6,80

Кран ELSEN шаровой латунный угловой для стиральных машин с розеткой

Предназначен для монтажа стиральной или посудомоечной машины к водопроводу. Укомплектован декоративной розеткой. Произведено в Италии.

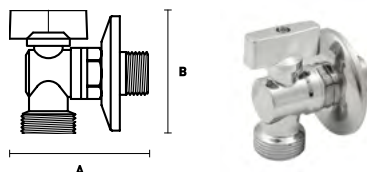

Артикул	Наименование	А, мм	В, мм	Упак., шт.	Вес, кг	Цена, евро
EV91.3412	Кран шаровой для стиральных машин с розеткой, ручка бабочка, 3/4" x 1/2"	68	70	50	0,172	7,00