

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Б 3/4" (Ду20) НР  
Подключение подающей линии  
резервного колпака и/или  
расширительный бак и/или  
подпитка и/или термодатчик

Рп 1/2" (Ду15) ВР  
Автоматический воздухоотводчик  
и/или группа безопасности

Б 1 1/2" (Ду40) НР  
Подающая линия  
котлового контура

Б 1" (Ду25) НР  
Обратные линии верхних  
контуров-потребителей

Б 1" (Ду25) НР  
Подающие линии верхних  
контуров-потребителей

Рп 1/2" (Ду15) ВР  
Автоматический воздухоотводчик  
и/или расширительный бак  
верхнего расположения

Б 1 1/2" (Ду40) НР  
Обратная линия  
котлового контура


Б 3/4" (Ду20) НР  
Подключение обратной линии  
резервного колпака и/или  
расширительный бак нижнего  
расположения и/или подпитка

Б 1" (Ду25) НР  
Обратные линии нижних  
контуров-потребителей



Б 1" (Ду25) НР  
Подающие линии нижних  
контуров-потребителей

Рп 1/2" (Ду15) ВР  
Расширительный бак  
нижнего расположения

Рп 1/2" (Ду15) ВР  
Кран для слива шлама

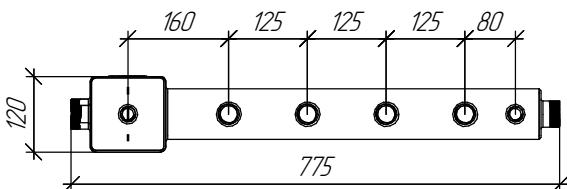

## Монтажные размеры

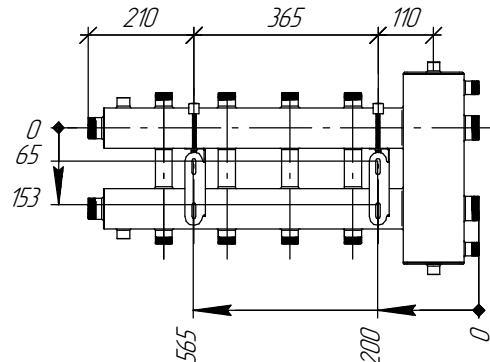

## Основные характеристики

Рабочее давление, бар	10
Материал изготовления коллектора	Конструкционная сталь 09Г2С
Наружная поверхность	Стандартная покраска GIDRUSS
Упаковка	Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	K.UF.17(80x80)

Арт. 1D 01502 10

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
			24.07.2018	

BM-150-5DU.10