

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Rp 1/2" (Ду15) ВР
Автоматический воздушный отводчик
и/или группа безопасности

6 ¾" (Ду20) НР
Подключение подающей линии
резервного котла и/или
расширительный бак и/или
подпитка и/или термодатчик

6 1 1/4" (Ду32) НР
Подавящая линия
котлового контура

357

G 1 1/4" (Dy32) HF
BRILLIANT BRIGHTNESS

Б ¾" (Ду20) НР
Подключение обратной линии
резервного котла и/или
расширительный бак нижнего
расположения и/или подпитки

РР 1½" (Ду15) ВР
Автоматический дозирующий дозчик
у/или расширительный бак
верхнего расположения

Г 1" (Ду25) НР
Подающая линия бокового
контура-потребителя

1" (Ду25) НР


Г 1" (Ду25) НР

6 1" (Ду25) НР
Обратная линия доковоз
контура-потребителя

Регулируемый вылет оси трубоопроводов от стены

Монтажные размеры

Монтажные пазы
для регулировки
высоты и
горизонтального
положения

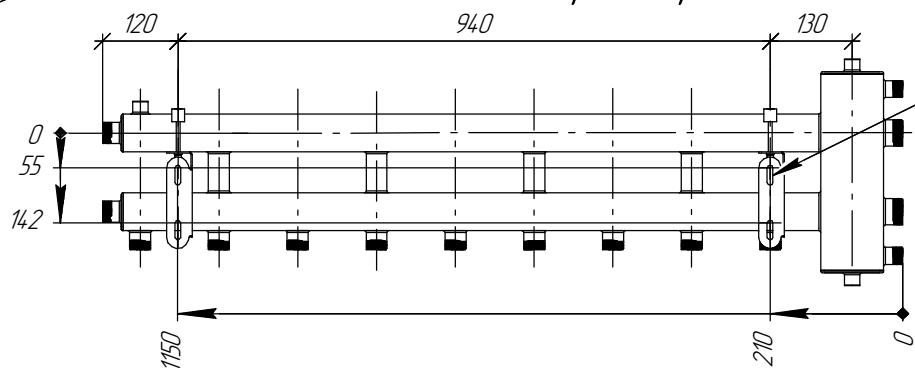

Основные характеристики

Рабочее давление, бар	10
Материал изготовления коллектора	Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (AISI 304)
Наружная поверхность	Матовая полиробка
Упаковка	Картонная коробка, защитные заглушки GIDRUSS
Монтажные элементы в к-те поставки	KUE.17(60x60)

Apn. 1C 01005 10

BMSS-100-5D 10