	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Система обвязки котла Ду 25			
	**«Regumat S-130» без насоса** Ду 25 1″ состоит из: (a) запорного узла с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами (без перепускного клапана) (c) обратного клапана с присоединительной трубкой (h) удлиняющей в ставки к изоляции	**135 50 71**	**180,91**	**Для подключения котла к системе отопления**: макс. рабочее давление 10 бар (PN 10), макс. рабочая температура 110°C, межосевое расстояние: 125 мм Присоединение Ду 25 1″: со стороны системы G $1^1/_2$″ HP плоское уплотнение, со стороны котла G $1^1/_2$″ HP плоское уплотнение. Узел поставляется в собранном виде (резьбовые соединения не затянуты) и в изоляции. (Изоляция одновременно служит защитой узла при транспортировке). Применяются стандартные насосы Ду 25 длина 130 мм $1^1/_2$″ HP. Примечание: поставляется в исполнении подающая справа. При необходимости подающую и обратную можно поменять местами (см. руководство по монтажу).
	**«Regumat M3-130» без насоса с трехходовым смесителем с настраиваемым байпасом и сервомотором** Ду 25 состоит из: (a) запорного узла с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами (без перепускного клапана), (c) обратного клапана с присоединительной трубкой, (d) трехходового смесителя с сервомотором, (k) изоляции	**135 52 71**	**367,58**	**Для подключения котла к системе отопления**: макс. рабочее давление 10 бар (PN 10), макс. рабочая температура 110°C, межосевое расстояние: 125 мм Трехходовой смеситель с сервомотором для регулирования температуры подачи в системе отопления с принудительной циркуляцией. Трехходовой смеситель имеет дополнительный байпас, который можно преднастроить вручную. Присоединение Ду 25 1″: со стороны системы G $1^1/_2$″ HP плоское уплотнение, со стороны котла G $1^1/_2$″ HP плоское уплотнение. Узел поставляется в собранном виде (резьбовые соединения не затянуты) и в изоляции. (Изоляция одновременно служит защитой узла при транспортировке). Применяются стандартные насосы Ду 25 длина 130 мм $1^1/_2$″ HP. Примечание: поставляется в исполнении подающая справа. При необходимости подающую и обратную можно поменять местами (см. руководство по монтажу).
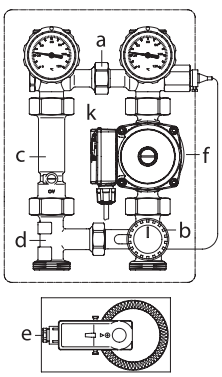	**«Regumat F-130» без насоса** Ду 25 состоит из: (a) запорного узла с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами (без перепускного клапана) и гильзой для погружного датчика (b) терморегулятора с погружным датчиком, (c) обратного клапана с присоединительной трубкой (d) трехходового смесительного вентиля (e) электронного терморегулятора (f) насоса (чугун), (k) изоляции	**135 41 71**	**347,29**	Набор «Regumat F-130» для регулирования и ограничения температуры подачи в системах с комбинированным радиаторным и напольным отоплением. Температура подачи регулируется посредством трехходового вентиля в комбинации с терморегулятором с погружным датчиком. Диапазон настройки: 20 - 50 °C. Межосевое расстояние: 125 мм со стороны системы G 1″ HP плоское уплотнение, со стороны котла G 1″ HP плоское уплотнение **Примечание:** поставляется в исполнении подающая справа. При необходимости подающую и обратную можно поменять местами (см. руководство по монтажу).

	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
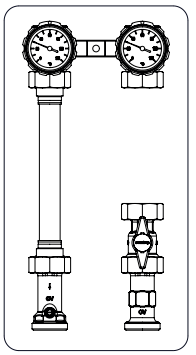	**«Regumat S-180» с шаровым краном перед насосом/универсальной теплоизоляцией Ду 25** состоит из: a) запорного узла с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами (без перепускного клапана) b) настенного монтажа c) фланцевой трубки d) теплоизоляции e) обратного клапана f) шарового крана перед насосом g) удлиняющей вставки	135 70 70	189,01	Для подключения котла к системе отопления. Макс. рабочее давление 10 бра (PN 10) Макс. рабочая температура 95 °C с энергоэффективными насосами Теплоизоляция: 248 x 465 мм Межосевое расстояние: 125 мм Длина арматуры: 411 мм Подключение со стороны отопительного контура: G $1^1/_2$″ H плоское уплотнение со стороны котла: G $1^1/_2$″ H плоское уплотнение Исполнение без насоса: узел собран, но соединения не затронуты. Отдельные компоненты проверены на герметичность
	**Новинка!** **«Regumat S-180» с шаровым краном перед насосом** Высота станции уменьшилась с 414 мм до 393 мм Обновленный сервомотор с подключением «Plug and Play» устанавливается/демонтируется моментально	135 70 20	173,81	Для подключения котла к системе отопления. Макс. рабочее давление 10 бра (PN 10) Макс. рабочая температура 95 °C с энергоэффективным насосом Межосевое расстояние: 125 мм Длина арматуры: 339 мм
	**«Regumat M3-180» с шаровым краном перед насосом / универсальной теплоизоляцией Ду 25** с трехходовым смесителем с обратным клапаном и сервомотором, с универсальной, модульной изоляцией. состоит из: a) запорного узла с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами (без перепускного клапана) b) настенного монтажа c) фланцевой трубки d) теплоизоляции e) трехходового смесителя с обратным клапаном и сервомотором f) шарового крана	135 72 70	423,04	Для подключения котла к системе отопления. Макс. рабочее давление 10 бра (PN 10) Макс. рабочая температура 95 °C с энергоэффективным насосом Трехходовым смесителем с обратным клапаном и сервомотором для регулирования температуры подачи в системах отопления с принудительной циркуляцией Теплоизоляция: 248 x 465 мм Межосевое расстояние: 125 мм Длина арматуры: 411 мм Могут устанавливаться стандартные насосы (Ду 25, длиной 180 мм, G $1^1/_2$″ HP)
	**«Regumat M4-180» без насоса с четырехходовым смесителем с настраиваемым байпасом и сервомотором с универсальной теплоизоляцией** Ду 25 1″ состоит из: (a) запорного узла с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами (без перепускного клапана), (c) обратного клапана с присоединительной трубкой, (f) четырехходового смесителя с сервомотором, (к) изоляции	135 64 20	657,93	**Для подключения котла к системе отопления:** макс. рабочее давление 10 бар (PN 10), макс. рабочая температура 110 °C, межосевое расстояние: 125 мм Четырехходовой смеситель с сервомотором для регулирования температуры подачи в системе отопления с принудительной циркуляцией. Четырехходовой смеситель имеет дополнительный байпас, который можно преднастроить вручную. Присоединение Ду 25 1″: со стороны системы G $1^1/_2$″ HP плоское уплотнение со стороны котла G $1^1/_2$″ HP плоское уплотнение Узел поставляется в собранном виде (резьбовые соединения не затянуты) и в изоляции. (Изоляция одновременно служит защитой узла при транспортировке). Применяются стандартные насосы (Ду 25, длина 180 мм) с наружной резьбой $1^1/_2$″, плоское уплотнение.
	**Новинка!** **«Regumat M3-180» без шарового крана перед насосом** Высота станции уменьшилась с 414 мм до 393 мм Обновленный сервомотор с подключением «Plug and Play» устанавливается/демонтируется моментально Увеличение мощности на 30%	135 72 20	398,41	Для подключения котла к системе отопления. Макс. рабочее давление 10 бар (PN 10) Макс. рабочая температура 95 °C с энергоэффективным насосом Межосевое расстояние: 125 мм Длина арматуры: 339 мм

	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
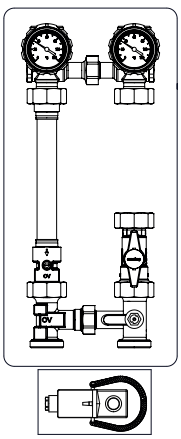	**«Regumat F-180» Ду 25** набор для ограничения температуры подачи при напольном и настенном отоплении с универсальной модульной теплоизоляцией состоит из: a) запорного узла с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами (без пропускного клапана) и гильзой для погружного датчика b) терморегулятора с погружным датчиком c) обратного клапана с присоединительной трубкой d) трехходового смесительного вентиля e) электрического накладного регулятора f) насоса (чугун) i) шарового крана перед насосом k) изоляции			Диапазон настройки: 20-50 °C Макс. рабочее давление 10 бар (PN 10) Макс. рабочая температура 85 °C с энергоэффективным насосом
	без насоса	**135 42 70**	**444,54**	Теплоизоляция: 248 x 512 мм
	без насоса и шарового крана перед насосом	**135 40 70**	**418,57**	Теплоизоляция: 248 x 414 мм

Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
Распределительная гребенка для «Regumat» Ду 20 стальная с изоляцией и настенным крепежом			Подключение к отопительному контуру G 1 НГ. Подключение к котлу G 1 НР, плоское уплотнение. Макс. рабочее давление: 4 бар Макс. рабочая температура: 110 °C Макс. расход до 2,5 м³/ч
на 2 отопительных контура	**135 14 82**	**243,74**	
на 3 отопительных контура	**135 14 83**	**291,44**	
Распределительная гребенка для «Regumat» Ду 25 с изоляцией, бронза			Подключение к отопительному контуру НГ $1^1/_2$″. Подключение к котлу НР G $1^1/_2$″, плоское уплотнение.
на 2 отопительных контура Ду 25	**135 15 71**	**210,00**	
Настенный крепеж для распределительной гребенки (2 детали) включ. присоединительные элементы	**135 15 92**	**44,23**	
на 2 отопительных контура Д 25 сталь	**135 15 82**	**259,44**	Подключение к отопительному контуру НГ $1^1/_2$″, плоское уплотнение, подключение к котлу НР G $1^1/_2$″, плоское уплотнение, включая настенный крепеж для Regumat, межосевое расстояние 125 мм. Гребенка на 9 контуров по запросу. Расход макс. 4 м³/ч.
на 3 отопительных контура Ду 25 сталь	**135 15 83**	**307,67**	
на 4 отопительных контура Ду 25 сталь	**135 15 84**	**407,60**	
на 5 отопительных контуров Ду 25 сталь	**135 15 85**	**456,74**	
на 6 отопительных контуров Ду 25 сталь	**135 15 86**	**603,75**	
на 7 отопительных контуров Ду 25 сталь	**135 15 87**	**753,36**	
на 8 отопительных контуров Ду 25 сталь	**135 15 88**	**980,50**	
Модульная гребенка для «Regumat» Ду 25 из латуни, с изоляцией			Модульная гребенка для системы отопления: – может дополняться – может быть подключено до 6 станций Подключение к отопительному контуру G $1^1/_2$″ НГ. Подключение к котлу G $1^1/_2$″ НР, плоское уплотнение.
на 2 отопительных контура	**135 14 71**	**318,88**	
на 3 отопительных контура	**135 14 72**	**478,39**	
дополнительный модуль с изоляцией	**135 14 70**	**159,51**	
Компактная распределительная гребенка из стали			Подключение к отопительному контуру G $1^1/_2$ НГ плоское уплотнение. Подключение к котлу G $1^1/_2$ НР плоское уплотнение, включая настенный крепеж для Regumat с межосевым расстоянием 125 мм и изоляцию.
на 3 отопительных контура Ду 25	**135 17 83**	**280,13**	
на 5 отопительных конутров Ду 25	**135 17 85**	**408,77**	
Настенный крепеж для модульной гребенки «Regumat» из стали, включ. присоединительные элементы	**135 15 93**	**25,46**	
Распределительная гребенка для «Regumat» Ду 32 с изоляцией и настенным крепежом из стали			Подключение к отопительному контуру НГ G 2″ , плоское уплотнение. Подключение к котлу НР R 2 для монтажа без перекрещивания трубопроводов (справа/слева) на котле. Макс. расход 7 м³/ч. Гребенка на 6 контуров по запросу. Для Regumat с межосевым расстоянием 125 мм.
на 2 отопительных контура Ду 32	**135 16 82**	**656,37**	
на 3 отопительных контура Ду 32	**135 16 83**	**809,62**	
на 4 отопительных контура Ду 32	**135 16 84**	**1105,67**	
на 5 отопительных контуров Ду 32	**135 16 85**	**1322,24**	
Распределительная гребенка для «Regumat-220/280» Ду 40/50 из стали с изоляцией			Гребенка для «Regumat-220/280» с межосевым расстоянием 180 мм. Подключение к отопительному контуру НГ G 2, плоское уплотнение. Подключение к котлу - фланцевое Ду 80, Макс. расход 18 м³/ч.
на 2 отопительных контура	**135 16 92**	**1173,56**	
на 3 отопительных контура	**135 16 93**	**1740,56**	
на 4 отопительных контура	**135 16 94**	**2083,40**	
Крепежные консоли для гребенок «Hydro Fixx» Ду 40–50 плавно раздвигаются 405–600 мм, включая присоединительные элементы	**135 16 97**	**281,10**	
Комплект заглушек			**Область применения:** Для заглушения отопительного контура.
Ду 25	**135 17 70**	**19,94**	
Ду 25	**135 17 71**	**31,70**	
MonoFixx для Regumat Ду 25 из стали с изоляцией и настенным крепежом			Для гидравлического разделения контура отопления и контура котла. Для подключения Regumat Ду 25. Межосевое расстояние 125 мм. Подключение к отопительному контуру G 1½ НГ. Подключение к котлу: G 1½ НР плоское уплотнение.
для одного отопительного контура	**135 15 89**	**252,10**	

	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
	«HydroFixx»			Комбинация гребенки с горизонтально встроенной гидравлической стрелкой в компактном исполнении, из стали
	комбинация гидравлической стрелки и гребенки			
	**«HydroFixx» для «Regumat» Ду 20**			Подключение к отопительному контуру G 1 НГ
	из стали с изоляцией и настенным крепежом			Подключение к котлу G 1 НР, плоское уплотнение
	на 2 отопительных контура	**135 15 68**	**538,75**	Макс. рабочее давление: 4 бар
	на 3 отопительных контура	**135 15 69**	**645,16**	Макс. рабочая температура: 110°С Макс. расход: 2,5 м³/ч.
	**«HydroFixx» для «Regumat» Ду 25**			Для подключения «Regumat» Ду 25 с межосевым расстоянием 125 мм.
	из стали с изоляцией и настенным крепежом			Подключение к отопительному контуру
	на 2 отопительных контура	**135 16 98**	**450,59**	НГ G 1½, плоское уплотнение.
	на 3 отопительных контура	**135 16 99**	**577,79**	Подключение к котлу G 1½ НР, плоское уплотнение. Макс. расход 4 м³/ч.
	**«HydroFixx» для «Regumat» Ду 32**			
	с шаровым краном перед насосом (2013)			Для подключения «Regumat» Ду 32 с межосевым расстоянием 125 мм.
	из стали с изоляцией и настенным крепежом			Подключение к отопительному контуру
	на 2 отопительных контура	**135 17 58**	**1147,99**	НГ G 2, плоское уплотнение.
	на 3 отопительных контура	**135 17 59**	**1350,51**	Подключение к котлу G 2 НР, плоское уплотнение. Макс. расход 9 м³/ч.
	**«HydroFixx» для «Regumat» Ду 40/50**			
	из стали с изоляцией			Для подключения «Regumat» Ду 40/50 с межосевым расстоянием 180 мм.
	на 2 отопительных контура	**135 17 78**	**2464,32**	Подключение к отопительному контуру
	на 3 отопительных контура	**135 17 79**	**3030,81**	НГ G 2, плоское уплотнение. Подключение к котлу - фланцевое Ду 80. Макс. расход 18 м³/ч.
	**Гидравлическая стрелка**			Для гидравлического разделения отопительного контура и контура котла
	с изоляцией и настенным крепежом			
	Ду 25, подключение G 1½" НР	**135 15 90**	**423,04**	Расход макс. 4 м³/ч.
	плоское уплотнение			
	Ду 32, подключение G 2" НР	**135 15 91**	**984,87**	Расход макс. 8 м³/ч.
	**Теплообменник «Regumat»**			Дополнение системы обвязки котла «Regumat 130/180» Ду 25. Разделение контуров с помощью пластинчатого теплообменника в системах с: - панельным и напольным отоплением/охлаждением - аккумуляторами тепла - аккумуляторами пресной воды Межосевое расстояние 125 мм с одной стороны 2 штуцера с НГ G 1½" под патрубок насоса с другой стороны 2 резьбовых соединения НР G 1½", с возможностью бокового подключения, включая изоляцию
	пластинчатый теплообменник			
	с присоединительными элементами			
	14 пластин - до 14 кВт	**135 15 96**	**283,37**	
	30 пластин - до 28 кВт	**135 16 96**	**309,34**	
	Переход Ду 32			
	для «Regumat» Ду 32			
	на гребенку Ду 25	**135 16 51**	**27,54**	
	Переход			
	с гребенки Ду 32 на «Regumat» Ду 25			
	G 2 НР x G 1½ НГ	**135 16 52**	**26,07**	Присоединение 2 x 1½" ВР.
	Присоединительный элемент			
	для Regumat-RTA снизу к распределительной гребенке			
	набор = 2 шт.	**135 16 55**	**44,67**	

Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
Изоляция			
для «Regumat-130» Ду 25	**135 50 90**	**53,99**	
для «Regumat-180» Ду 25			
с шаровым краном перед насосом	**135 50 91**	**65,95**	
для «Regumat-180» Ду 32	**135 50 92**	**76,92**	
для «Regumat-180» без шарового крана перед насосом			
насос Grundfos ALPHA2 25-40	**135 60 90**	**28,48**	
для «Regumat-180» без шарового крана перед насосом			
насос Wilo Stratos ECO 25/1-5	**135 60 91**	**28,48**	
для «Regumat-180» без шарового крана перед насосом			
насос Grundfos ALPHA2 25-40	**135 60 92**	**60,60**	
для «Regumat-180» без шарового крана перед насосом			
насос Wilo Stratos ECO 25/1-5	**135 60 93**	**60,60**	
Настенный крепеж для «Regumat» Ду 25			
для всех Regumat			
Ду 25/130 и Ду 25/180			
включая крепежные элементы	**135 20 96**	**18,09**	
Перепускная вставка (байпасная)			
для дооборудования			Преднастраивается на 200 мбар
для «Regumat S/M3/M4»			
Ду 25-130 и Ду 25-180	**135 33 90**	**23,10**	
для «Regumat S/M3/M4»			
Ду 32-180	**135 33 91**	**36,58**	
Термометр			
для «Regumat» Ду 25/32	**135 16 90**	**14,01**	
Комплектующие для «Regumat-180»			
Шаровой кран для обвязки насоса			Для присоединения котла к системе отопления. PN 10
со встроенным обратным клапаном			
Ду 25 1"	**135 37 71**	**43,02**	Для подающего трубопровода: красная ручка. Устанавливается перед насосом.
Отключающий узел Ду 25			
для «Regumat -180»			
с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами			
Ду 25 1"	**135 31 81**	**142,27**	
Присоединительная трубка с обратным клапаном			
для «Regumat»			
Ду 25-130	**135 22 96**	**49,99**	L = 212 мм. Для «Regumat S-130»(для замены)
Ду 25-130	**135 22 75**	**49,99**	L = 130 мм. Для дооборудования «Regumat S-130» в «Regumat M3/M4-130».
Ду 25-180	**135 22 97**	**56,23**	L = 361 мм. Для «Regumat S-180» с шаровым краном перед насосом (для замены).
Ду 25-180	**135 22 76**	**56,23**	L = 262 мм. Для «Regumat S-180» без шарового крана (для замены).
Ду 25-180	**135 22 73**	**56,23**	L = 180 мм. Для дооборудования «Regumat S-180» без шарового крана в «Regumat M3/M4-180».
Ду 25-180	**135 22 72**	**56,23**	L = 279 мм. Для дооборудования «Regumat S-180» с шаровым краном в «Regumat M3/M4-180».
Ду 32-180			
Ду 32-180	**135 22 98**	**77,34**	L = 287 мм. Для «Regumat S-180» (для замены).
	135 22 74	**77,34**	L = 180 мм. Для дооборудования «Regumat S-180» в «Regumat M3/M4-180».
Универсальная теплоизоляция			
для «Regumat-180»	**135 60 97**	**65,95**	
с шаровым краном перед насосм			
для «Regumat-180»	**135 60 98**	**60,60**	
сбез шарового крана перед насосм			

Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
Трехходовой смеситель			Для регулирования температуры подачи. Настраивается вручную, дооборудуется сервомотором. Межосевое расстояние: 125 мм
без мотора, с настраиваемым байпасом			
Ду 25 1"	**135 02 81**	**233,10**	
Ду 32 1 1/4"	**135 02 82**	**271,60**	
без байпаса, настраиваемого вручную			
Ду 25 1"	**135 02 71**	**228,65**	
Бронзовый четырехходовой смеситель			Для регулирования температуры подачи. Настраивается вручную (только Ду 25), дооборудуется мотором. Межосевое расстояние: 125 мм
без мотора, управляется сервомотором (заказывается отдельно), дополнительный байпас без ручной настройки			
Ду 25 1"	**135 09 54**	**441,23**	
Ду 32 1 1/4"	**135 09 55**	**593,20**	Только как замена на «Regumat» Ду 25/32 с сервомотором «Lineg» выпуска, начиная с 2007 г.
Сервомотор «Lineg»			Для управления трех- и четырехходовыми смесителями.
24 В	**135 09 52**	**261,40**	
230 В	**135 09 53**	**160,60**	
24 В	**135 09 51**	**439,34**	
Адаптер	**135 02 96**	**5,46**	Для сервомотора «Lineg».
Адаптер	**135 02 97**	**5,46**	Для сервомотора «ESBE».
Присоединительные наборы Ду 25			Применяются для присоединения трубопроводов со стороны системы и со стороны котла к «Regumat Ду 25-130/180».
заказываются отдельно:			
Втулки под сварку 1"	**135 05 94**	**24,19**	
2 предмета			
Втулки под пайку 28 мм	**135 10 95**	**13,23**	
2 предмета			
Втулки с внутренней резьбой 1"	**135 13 94**	**11,33**	
2 предмета			
Присоединительные наборы Ду 32			Применяются для присоединения к «Regumat» Ду 32 со стороны котла.
заказываются отдельно:			
Втулки под пайку 35 мм	**135 10 96**	**25,44**	
2 предмета			
Втулки с внутренней резьбой 1 1/4"	**135 13 96**	**27,16**	
2 предмета			
Уплотнительная прокладка			
для трехходового смесителя Ду 25	**135 02 89**	**11,73**	Для сервомоторов «ESBE» и «Lineg».
Уплотнительная прокладка			
для четырехходового смесителя Ду 25	**135 02 99**	**11,73**	Для сервомоторов «ESBE» и «Lineg».

Наименование			Артикул	Цена EUR
Шаровые краны для обвязки насоса «Optibal P» из латуни, никелированные, PN 10 макс. 120°C, давление открытия макс. 20 мбар с обозначением HT до 150°C				
с обратным клапаном, устанавливается перед насосом				
Ду 25	Rp 1 x G 1 1/4 *	(10)	**107 81 71**	**24,17**
Ду 32	Rp 1 1/4 x G 2 *	(10)	**107 81 72**	**31,73**
Ду 32	Rp 1 1/4 x G 1 1/2 *	(10)	**107 81 73**	**31,73**
без обратного клапана				
Ду 25	Rp 1 x G 1 1/2 *	(10)	**107 83 71**	**18,72**
Ду 32	Rp 1 1/4 x G 2 *	(10)	**107 83 72**	**26,36**
Ду 32	Rp 1 1/4 x G 1 1/2 *	(10)	**107 83 73**	**26,36**
Шаровые краны «Optibal» из латуни, никелированные, полнопроходные				
с обеих сторон внутренняя резьба, маховик пластмассовый, удлиненный				
Ду 25 1"		(10)	**107 71 08**	**24,03**
Ду 32 1 1/4"		(8)	**107 71 10**	**35,34**
Набор термометров для переоборудования, красный или синий				
красный термометр для подающей линии («Optibal P») и синий термометр, для обратной линии («Optibal»)				
Ду 25/32			**107 81 82**	**34,46**



Арт.No	Ду	L	l1	D	D1	h	kv*
107 81 71	25	77	80	1	G 1 1/2	77	8,5
107 81 72	32	86	80	1 1/4	G 2	79	13,0
107 81 73	32	86	80	1 1/4	G 1 1/2	79	8,5
107 83 71	25	77	80	1	G 1 1/2	77	17,0
107 83 72	32	86	80	1 1/4	G 2	79	33,0
107 83 73	32	86	80	1 1/4	G 1 1/2	79	30,0
107 87 08	25	83	80	1	-	77	17,0
107 87 10	32	93	80	1 1/4	-	79	35,0

* Значение kv в м³/ч при Δp = 1 бар



Ду	d	D	L
10	3/8"	58	80
15	1/2"	58	80
20	3/4"	70	95
25	1"	92	115
32	1 1/4"	100	127
40	1 1/2"	122	147
50	2"	140	170

Все шаровые краны «Optibal» с удлиненной пластмассовой рукояткой могут быть изолированы стандартной изоляцией.

	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
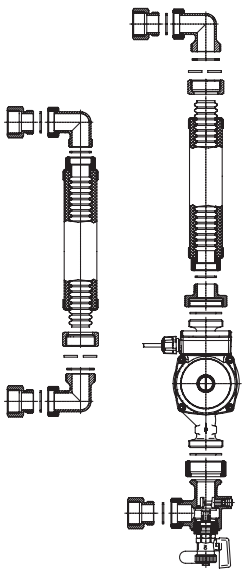	**Присоединительный набор**			
	для бойлера Ду 25	**135 90 50**	**400,95**	
	Присоединительный штуцер G1 НР x Rp 1 Угольник G1 x G1 НГ Металлический гофрированный рукав L = 1100 мм отрезается на нужную длину Угольник G1 НГ x G1$^{1}/_{4}$ Штуцер для присоединения насоса G11/2 ВР x G1 Насос с кабелем Угловой обраный клапан G1 НГ x фланец под насос G1$^{1}/_{2}$ Накидная гайка G1$^{1}/_{2}$ Уплотнительная вставка Соединительные детали из латуни			
	Соединительный угольник с фланцем под насос			
	G1 x G1$^{1}/_{2}$ фланец под насос	**135 90 60**	**15,27**	
	накидная гайка Арт. No: 135 90 99			
	Соединительный угольник			
	G1 x G1	**135 90 61**	**9,65**	
	Соединительный угольник			
	G1 x G1 НГ	**135 90 62**	**10,35**	
	Соединительный угольник			
	G1 НГ x G1 НГ	**135 90 63**	**15,98**	
	Соединительный угольник			
	G1 НГ x G1 НР x G$^{3}/_{8}$ ВР	**135 90 64**	**15,27**	
	Соединительный угольник			
	G1 НГ x G1 НГ x G$^{3}/_{8}$ ВР	**135 90 65**	**20,51**	
	Соединительный угольник			
	G1$^{1}/_{4}$ НГ x R1$^{1}/_{4}$ НР	**135 90 43**	**25,37**	
	Переход			
	G1 ВР x G1$^{1}/_{2}$ НР	**135 90 41**	**16,81**	
	Соединительная муфта			
	с обеих сторон G1 НГ	**135 90 85**	**9,71**	

Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
Присоединительный угольник с краном KFE G1 НГ x G 1 НР	**135 90 66**	**28,61**	
Присоединительный угольник с краном KFE G1 НГ x G1 НГ	**135 90 67**	**34,26**	
Присоединительный угольник с фланцем под насос, удлиненный G1 НГ x фланец под насос G1 1/2 заглушка отверстия для спуска воздуха 1/2", заглушка 3/8" накидная гайка Арт No: 135 90 99	**135 90 68**	**27,61**	
Угольник, удлиненный G1 НГ x G1 НР заглушка 3/8"	**135 90 69**	**27,61**	
Угольник, удлиненный 2 x НГ G1	**135 90 42**	**27,61**	
2 x НГ и шаровый кран	**135 90 73**	**47,27**	
Обратный клапан G1 НР x фланец под насос G1 1/2 накидная гайка арт No: 135 90 99	**135 90 70**	**15,14**	
Угловой обратный клапан снабжен устройством принудительного открытия G1 НГ x G 1 НР	**135 90 71**	**38,37**	
Угловой обратный клапан снабжен устройством принудительного открытия, с краном KFE G1 НГ x фланец под насос G1 1/2 накидная гайка Арт No: 135 90 99	**135 90 72**	**46,41**	
Тройник G1 x G1 x G1 НГ	**135 90 80**	**17,89**	
Тройник G1 x G1 НГ x G1	**135 90 81**	**17,00**	
Соединительная муфта с обеих сторон G 1 НГ	**135 90 85**	**9,71**	
Присоединительный элемент (для насоса) G1 1/2 ВР x G1 НР	**135 90 90**	**8,95**	
Присоединительный элемент (для насоса) G1 1/2 ВР x G1 НГ	**135 90 91**	**10,99**	

	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Присоединительный элемент			
	G 1 HP x Rp 3/4	**135 90 95**	**5,43**	
	G 1 HP x Rp 1	**135 90 96**	**7,35**	
	G 1 HP x Rp 1 1/4	**135 90 97**	**19,17**	
	Двойной ниппель			
	G1 x G1	**135 90 98**	**10,23**	
	R1 x G1	**135 90 94**	**10,23**	
	Накидная гайка из латуни			
	G1 1/2	**135 90 99**	**5,56**	
	**Удлинитель**			
	с обеих сторон G 1 HP			
	51 мм	**135 91 01**	**11,12**	
	65 мм	**135 91 02**	**11,44**	
	89 мм	**135 91 03**	**11,95**	
	104 мм	**135 91 04**	**14,25**	
	125 мм	**135 91 05**	**15,47**	
	Уплотнительная прокладка	**135 95 51**	**5,24**	
	набор = 10 штук			
	размеры: ∅ 30 x ∅ 25 x 2 мм			
	для G 1			
	Уплотнительная прокладка			
	набор = 10 штук	**135 95 52**	**3,98**	
	размеры: ∅ 44,5 x ∅ 28 x 2 мм			
	для 1 1/2"			



Арт.No	D	L	I	SW
135 90 95	Rp 3/4	34	14,5	34
135 90 96	Rp 1	37	16,8	38
135 90 97	Rp 1 1/4	40	19,1	50

Наименование		Артикул	Цена EUR	Примечание
«Regudis W-HTU»				Станция для поквартирной разводки «Regudis W-HTU» с пластинчатым теплообменником для передачи тепла от магистрали центрального теплоснабжения в систему водоснабжения и отопления квартиры. Станция для поквартирной разводки «Regudis W-HTU» обеспечивает одну квартиру отоплением и ГВС без вспомогательной энергии. Теплоноситель поступает через магистраль центрального теплоснабжения или от жидкотопливных, газовых или дровяных котлов или гелиоустановок. Подготовка горячей воды осуществляется децентрализовано, с помощью теплообменника по проточному методу. Для наружной установки станции «Regudis W-HTU» Oventrop предлагает соответствующую фронтальную крышку.
Станция «Regudis W-HTU» состоит из: 1 пластинчатого теплообменника 2 пропорционального регулятора расхода 3 термостатического температурного регулятора 4 фильтра 5 вставки для установки теплосчетчика 6 вставки для установки счетчика холодной воды 7 зональный вентиль для регулирования отопительных контуров 8 регулятор перепада давления 9 воздухоотводчик 10 кран для слива				
	макс. производит. (л/мин)			
Класс мощности 1	12	**134 10 30**	**1730,54**	
Класс мощности 2	15	**134 10 31**	**1907,28**	
Класс мощности 3	17	**134 10 32**	**2114,59**	
Комплектующие				Полностью укомплектованная станция состоит из: 134 10 30 «Regudis W-HTU» 134 10 80 шины для подключения
Шина для подключения с шаровыми кранами		**134 10 80**	**266,04**	
Фронтальная крышка для наружной установки		**134 10 95**	**282,60**	
Монтажный шкаф		**134 10 70**	**294,68**	

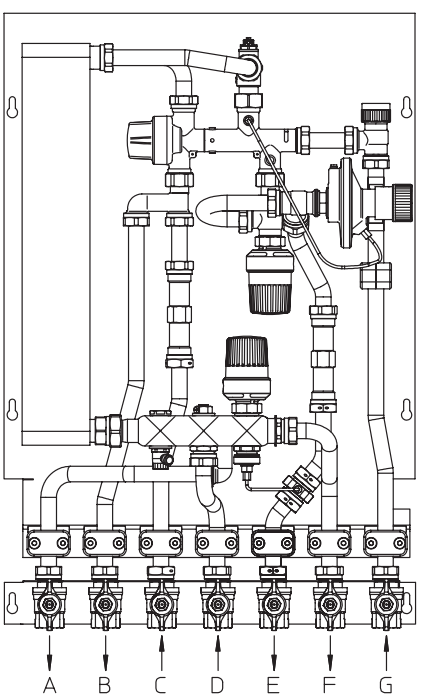

Внутренний контур (квартира)	**Внешний контур**
A ГВ	
B ХВ	C ХВ
F Отоп. контур под.	D Отопление под.
G Отоп, контур обр.	E Отопление обр.