
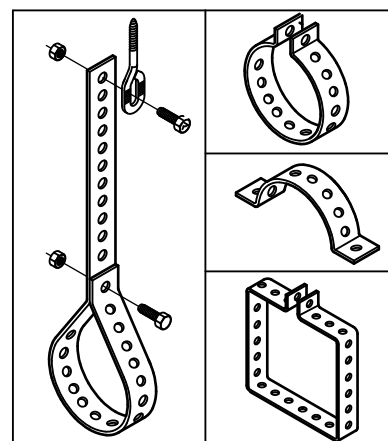


BIS Перфолента оцинкованная

(K 05 05)



монтаж обычных и вентиляционных труб

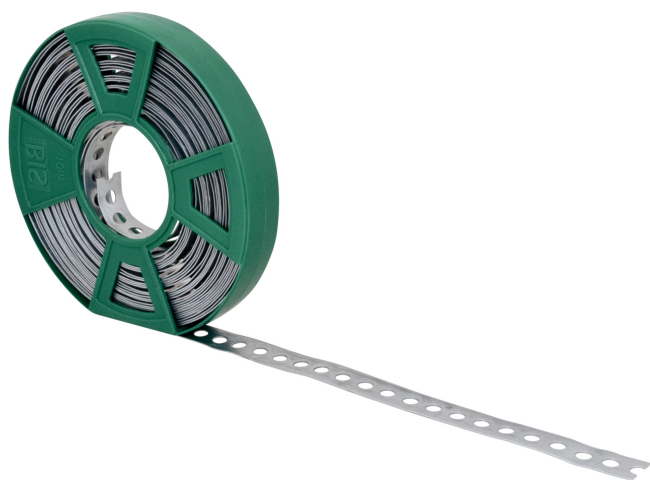

Свойства и преимущества

- перфорация по всей длине
- материал: сталь
- оцинковка: по методу Сендзимира

Арт. №	Тип	L	b x s (мм)	d1 (мм)	k (мм)	F _{a,z} (Н)	Уп.мин	Уп.макс	Един. изм.
0831012	5055L	10 m	12 x 0,8	5,0	8,0	840	10	-	шт.
0831017	5055L	10 m	17 x 0,8	7,0	12,0	1 070	10	-	шт.
0831026	5055L	10 m	26 x 1,0	8,5	14,0	2 620	1	10	шт.

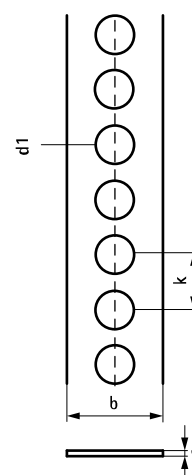

Комбинировать с
BIS Петлевые гайки
BIS Дюбель забивной