

Новинка

Водонагреватели косвенного нагрева


SMART
INSTALL

- Макс. рабочее давление
Контур отопления: 10 бар
Контур водоснабжения: 8 бар
 - Двойная защита от коррозии
 - Рециркуляция ГВС
 - Максимальная температура +90 °С
 - Водонагреватель для установки на пол или на стену
 - Стеновые кронштейны в комплекте поставки
 - Высококачественная пенополиуретановая теплоизоляция толщиной 30 мм
 - Малые потери тепла – снижение температуры воды всего на 3 °С за 5,5 часов
 - Полипропиленовый декоративный корпус придает ударопрочность (только для моделей F150 и F200)
 - Пять моделей на 80, 120, 150, 200 и 300 литров
 - Отдельно поставляется ТЭН с регулятором нагрева воды (регулирующим термостатом) с ограничителем диапазона нагрева от 35 до 75 °С
- ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**



Артикул	Модель	Тип монтажа	Полезный объем бака, л	Мощность теплообменника, кВт	Производительность, л*
60001S	W80 INOX	Настенный	72	23	565
60002S	W120 INOX	Настенный	108	23	565
60003S	F150 INOX	Напольный	135	30	737
60004S	F200 INOX	Напольный	180	30	737
60005S	F300 INOX	Напольный	270	39	1118

*При расходе/температуре теплоносителя 3 м³/ч и нагреве воды от 10 °С до 45 °С, (ΔТ= 35 °С)

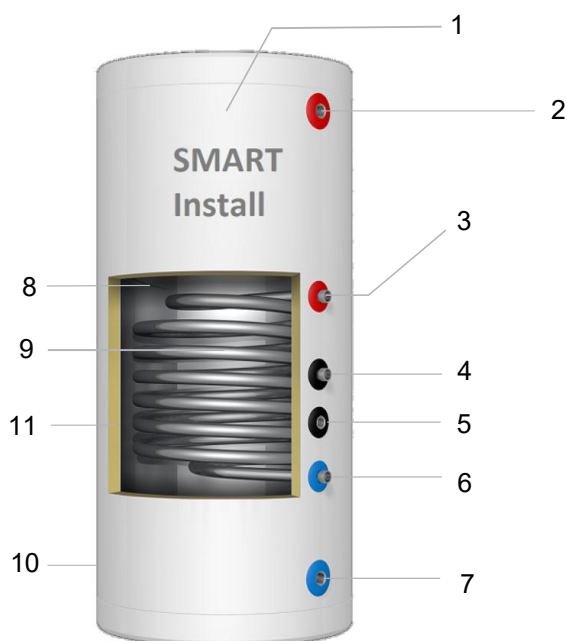

Вертикальная напольная установка

1. Линия рециркуляции контура ГВС
 2. Поддача горячей санитарной воды в систему ГВС
 3. Регулирующий термостат
 4. Поддача теплоносителя в греющий контур бойлера
 5. Теплоизоляция из пенополиуретана
 6. Отвод теплоносителя к котлу
 7. Поддача холодной санитарной воды в бойлер
 8. Бак из нержавеющей стали AISI304L
 9. Змеевик из нержавеющей стали AISI316L
 10. Заглушка под ТЭН (1"1/2 НР)
 11. Кожух из эластичного полипропилена*
- * Только для моделей F150 и F200

АКСЕССУАРЫ



ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ БОЙЛЕРА
входит в комплекте поставки!



ТЭН ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ
поставляется отдельно!