

**Разводка внутренней водопроводной и  
отопительной сети с помощью трубопроводов  
RAUTITAN his и RAUTITAN pink.  
Две области применения - одна система**



**RAUTITAN his**



**Системы RAUTITAN his и  
RAUTITAN pink для  
водопроводной и  
отпительной разводки  
являются оптимальным  
решением для  
монтажной практики.**





# **Система RAUTITAN his идеально подходит для водопроводной разводки, а система RAUTITAN pink - для системы отопления**

**RAUTITAN pink**



**Все больше проектировщиков и монтажников выбирают наши системы, которые позволяют экономить время при проектировании и монтаже и создавать максимально надежные системы**





**Надежная техника соединения REHAU на подвижной гильзе - центральный элемент обеих систем. В сочетании с чрезвычайно прочными трубопроводами из сшитого полиэтилена (PE-Xa) обеспечивается максимальный запас прочности.**

С точки зрения экономичности система отличается универсальностью фасонных частей и предлагаемого инструмента. За счет чего значительно упрощается хранение, размещение на складе и монтаж.

В комплекс предоставляемых услуг входит программное обеспечение REHAU для проектирования и семинары с широким спектром тем в REHAU Академии.

**Компоненты системы:  
2 трубы на все случаи**

Воспользуйтесь преимуществами обеих систем в соответствующих им областях применения: RAUTITAN his для водопроводной разводки и RAUTITAN pink для системы отопления. Гибкие и чрезвычайно прочные трубопроводы из сшитого полиэтилена (PE-Xa), рассчитанные на 10 бар, отличаются своей неприхотливостью в условиях монтажной площадки, устойчивостью к отложениям и коррозии.

Характерные цвета труб не позволяют их спутать:

- труба RAUTITAN his натурального цвета для водопроводной разводки
- фиолетовая труба RAUTITAN pink для радиаторной разводки

Сортамент для обеих труб  
16-63 мм



**Системы RAUTITAN his и RAUTITAN pink помогут  
Вам выполнить работу быстро  
и с максимальным комфортом.**

## **1 инструмент — программа фитингов**



**RAUTITAN his - водопроводная разводка**



**RAUTITAN pink - отопительная разводка**



# Убедительные преимущества



## Универсальная техника соединения и программа фитингов

Основной элемент трубопроводных систем RAUTITAN his/pink - надежная, долговечная и быстрая техника соединения RENAУ на надвигной гильзе, без резиновых уплотнительных колец и с широкой программой фитингов из устойчивой к выщелачиванию латуни.

Универсальная программа фасонных частей и единая надвижная гильза для обеих областей применения гарантируют простой, исключительно удобный и надежный монтаж обеих систем. Вероятность спутать фасонные части исключена.

Для придания привлекательного внешнего вида присоединениям к отопительным приборам предусмотрены наборы присоединительных трубок из нержавеющей стали

## Исключительно удобный монтажный инструмент, применимый на любой строительной площадке:

- ручной
- механико-гидравлический
- электрогидравлический
- электрогидравлический с аккумулятором

Универсальный монтажный инструмент различных типов изготовлен по самым высоким стандартам качества, надежен, долговечен и не требует периодического технического обслуживания. Эксплуатация инструмента проста и оптимально адаптирована для монтажной площадки.





## Ваши основные преимущества:

### ■ профессионально и надежно:

Чрезвычайно прочные трубопроводы и долговечная техника соединения без резиновых уплотнительных колец позволяют сразу же нагружать систему давлением и гарантируют высокую работоспособность системы при самых высоких требованиях к надежности.

### ■ удобно:

Широкий выбор инструмента, идеально подходящего для монтажа соединения трубопроводов и фитингов RENAУ на подвижной гильзе обеспечивает максимальный комфорт при проведении монтажных работ и сокращает время прокладки.

### ■ экономично и долговечно:

Небольшой складской запас и простота складирования благодаря универсальной программе фасонных частей. Как и вся система, предлагаемый инструмент не нуждается в техническом обслуживании и отличается высокой долговечностью.



# Разводка внутренней сети с помощью трубопроводов RAUTITAN his



## Безотказный, простой и быстрый монтаж

От водомера до прибора возможны любые виды разводок без каких-либо ограничений. Гибкие трубы RAUTITAN his неприхотливы к суровым условиям монтажной площадки и легко монтируются. Помимо этого, проектирование и монтаж максимально упрощены благодаря комплексной программе REHAU.

Трубы всех диаметров можно использовать в комбинации с фиксирующим желобом REHAU. Для избежания температурного удлинения прокладывать их в подвале и в шахте, где проходят магистрали и стояки.

Затем Вы можете провести поэтажную разводку от распределительного коллектора или в стене/фальшстене до последней водообразной арматуры при помощи техники неразъемного соединения REHAU на надвигной гильзе.

### Сортамент трубопроводов:

Трубы поставляются в бухтах (диаметр до 32 мм) и в отрезках.

#### Трубы RAUTITAN his (все данные в мм)

| Наружный диаметр | Условный диаметр/<br>DIN 1988 | Толщина стенки |
|------------------|-------------------------------|----------------|
| 16               | 12                            | 2,2            |
| 20               | 15                            | 2,8            |
| 25               | 20                            | 3,5            |
| 32               | 25                            | 4,4            |
| 40               | 32                            | 5,5            |
| 50               | 40                            | 6,9            |
| 63               | 50                            | 8,7            |







### **Качество, долговечность, безопасность**

Трубы RAUTITAN his изготовлены из сшитого полиэтилена (PE-Xa) и устойчивы к образованию отложений и коррозии. Они могут выдерживать температуру до 85°C при давлении 10 бар.

В сочетании с подвижной гильзой RENAU — это идеальная система, рассчитанная на долгий срок эксплуатации.

### **Здоровье, свежесть и качество жизни**

Трубы RAUTITAN his могут использоваться при прокладке трубопроводов для питьевой воды, так как они не имеют токсически и физиологически вредных свойств. Питьевая вода в них не теряет своих качеств.

# Разводка отопительной сети с помощью трубопроводов RAUTITAN pink



## Безотказный, простой и быстрый монтаж

В соответствии с пожеланиями монтажных организаций, с условиями монтажа и техническими возможностями предусмотрены различные схемы строительных разводок:

- двухтрубная тупиковая система с центральным поэтажным распределительным коллектором
- двухтрубная тупиковая система с самой короткой прокладкой труб
- двухтрубная тупиковая система
- однотрубная система

Возможна также комбинация всех приведенных вариантов.




### Сортамент трубопроводов:

Трубы поставляются в бухтах (диаметр до 32 мм) и в отрезках.

#### Трубы RAUTITAN pink (все данные в мм)

| Наружный диаметр | Условный диаметр/<br>DIN 1988 | Толщина<br>стенки |
|------------------|-------------------------------|-------------------|
| 16               | 12                            | 2,2               |
| 20               | 15                            | 2,8               |
| 25               | 20                            | 3,5               |
| 32               | 25                            | 4,4               |
| 40               | 32                            | 5,5               |
| 50               | 40                            | 6,9               |
| 63               | 50                            | 8,7               |

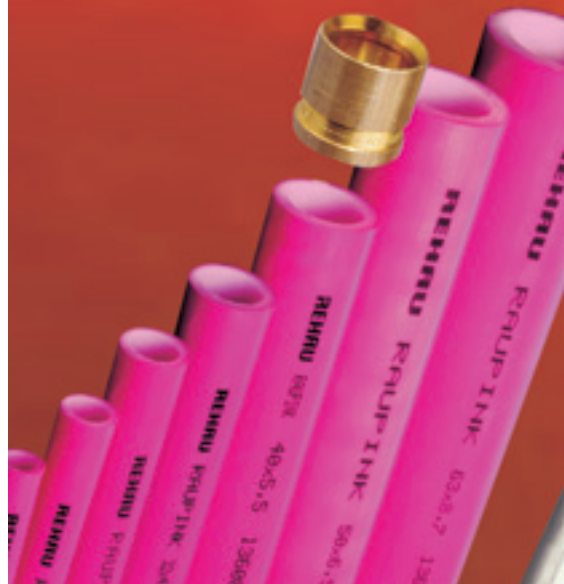





### **Распределительные магистрали под потолком подвала и стояки из труб RAUTITAN pink для систем отопления**

Сортамент трубопроводов 16-63 мм позволит Вам при прокладке трубопроводов в многоэтажных зданиях использовать трубы из одного и того же материала от теплогенерирующей установки до каждого отопительного прибора.

#### **Поэтажная разводка:**

- техника соединения RENAU на надвигной гильзе может применяться уже от распределительного коллектора.
- с помощью удобного для монтажа фиксирующего желоба возможна прокладка отопительной трубы RAUTITAN pink и на открытых участках. Труба просто вставляется в желоб.

#### **Практичная и инновационная система, удобная при монтаже на монтажной площадке:**

- комплект Г- и Т-образных присоединительных трубок из нержавеющей стали позволит удовлетворить высокие требования к внешнему виду присоединения к отопительному прибору.
- непосредственное присоединение радиаторов
- многократно используемый монтажный шаблон для монтажа разводки без навески радиатора

#### **Качество, долговечность, надежность:**

- трубы RAUTITAN his изготовлены из сшитого полиэтилена (PE-Xa) и устойчивы к образованию отложений и коррозии. Они могут выдерживать температуру до 85°C при давлении 10 бар.



**REHAU за счет технически выверенных программ для строительного сектора экономики, который она начала осваивать одной из первых, зарекомендовала себя комплексным поставщиком для многих строительных организаций. Компетенция и инновация были и остаются отличительной особенностью REHAU.**

В рамках программы объектного строительства REHAU предлагает много системных элементов здания из одних рук: **окна и фасадные системы, системы инженерного оборудования зданий**, начиная от систем отопления до систем водо- и электроснабжения, а также системы **наружных подземных коммуникаций**.

Программа объектного строительства REHAU гарантирует высокое качество, безопасность, удобство, экономичное энергопотребление, экологическую чистоту, компетентность, экономичность и комфорт.

С REHAU в качестве опытного партнера в области строительства Вы сможете предложить своим клиентам проверенные практикой решения в области энергоэффективного и экологически безопасного строительства: начиная от систем напольного отопления и охлаждения, подогрева и охлаждения ядра бетонных перекрытий, использования теплоты грунта и заканчивая использованием дождевых вод с помощью программы RAURAIN.

Покажите застройщику обширные возможности по созданию зданий с низким и нулевым потреблением энергии. Ведь и в этой области у REHAU есть готовые решения.



Если систему, описанную в данной технической информации, предполагается использовать по другому назначению, то в этом случае следует обязательно проконсультироваться с компанией REHAU и перед началом монтажа получить письменное разрешение от компании REHAU. Если такое разрешение не получено, то ответственность целиком лежит на потребителе. Применение, монтаж и переработка в данном случае выходят из под нашего контроля. Если же возникает рекламационный случай, то наша ответственность за ущерб ограничивается стоимостью поставленного и использованного потребителем материала. Гарантийные обязательства утрачивают свою силу в случае использования продукта по назначению, не оговоренному в данной технической информации.

Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

Наш адрес в Интернете: [www.REHAU.ru](http://www.REHAU.ru)

■ **RUS:** □ **Москва:** Новочеремушкинская ул. 61, 117418 Москва, тел.: 095 / 9375250, факс: 095 / 9375253 □ **Санкт-Петербург:** 4 Линия В.О., д. 13, ABACUS-HAUS, 119053 Санкт-Петербург, тел. 812 / 7187501, факс: 812 / 7187502 □ **Нижний Новгород:** ул. Костина, 4, оф. 206, 603000 Нижний Новгород, тел.: 8312 / 786927, факс: 8312 / 786927 □ **Самара:** ул. Осипенко 11, 443002 Самара, тел.: 846 / 2702590, факс: 846 / 2702592 □ **Екатеринбург:** ул. Антона Валека 15, оф. 510, 620014 Екатеринбург, тел.: 343 / 3777344; 343 / 3777346, факс: 343 / 3777348 □ **Ростов-на-Дону:** ул. Малиновского 52 Е/229, 344000 Ростов-на-Дону, тел.: 863 / 2978444, факс: 863 / 2998988 □ **Новосибирск:** ул. Советская, 64, оф. 514, 630091 Новосибирск, тел./факс: 383/3340316, 3340319 □ **Краснодар:** ул. Леваневского, 106, 350002 Краснодар, тел. 861 / 2103636, факс: 861 / 2740633 □ **Хабаровск:** ул. Лермонтова, 52, 680013 Хабаровск, тел.: 4212 / 411218, факс: 4212 / 411238 ■ **BY:** □ **Минск:** пер. Козлова 7г, 220037 Минск, тел.: 0375 / 172 350228; факс: 0375/ 172 350173 ■ **UA:** □ **пгт. Чабаны:** ул. Машиностроителей, 1, 08162 пгт. Чабаны, Киевская область, Киевско-Святошинский район, тел.: 044 / 4677710; факс: 044 / 4677737 □ **Днепропетровск:** пр-т Героев 10, 49100 Днепропетровск, тел.: 0562 / 679013; факс: 0562 / 375175 □ **Одесса:** ул. Б. Арнаутская 72/74, оф.87, 65045 Одесса, тел/факс: 0482 / 210594; 0482 / 210167 □ **Донецк:** ул. Лабутенко 16а, оф.105, 83021 Донецк, тел/факс: 3450950 □ **Симферополь:** пр. Кирова / ул.Ленина 21, 95001 Симферополь, тел/факс: 0652 / 512485 □ **Львов:** ул. Каховская 27, 79040 Львов, тел/факс: 0322 / 401112 ■ **KAS:** □ **Алматы:** Тургут Озала 235-3, 050046 Алматы, тел.: 3272/700826, факс 3272/700826 ■ **EST:** OÜ REHAU Polymer □ **Tallinn:** Pärnu mnt. 139, 11317 Tallinn, Tel.: 6 / 283932, Fax: 6 / 542779 ■ **LT:** UAB REHAU □ **Vilnius:** Laisves pr. 121, 2022 Vilnius, Tel.: 2 / 703802, 2/ 702896, Fax: 2 / 301351 ■ **LV:** SIA REHAU □ **Riga:** Daugavpils iela 83/89, 1007 Riga / LETTLAND, Tel.: 7 / 622621, Fax.: 7 / 623385

■ If there is no REHAU sales office in your country, please contact: REHAU AG + Co, Export Sales Office, P.O. Box 3029, D-91018 Erlangen, Tel.: 0 91 31 / 92-50